
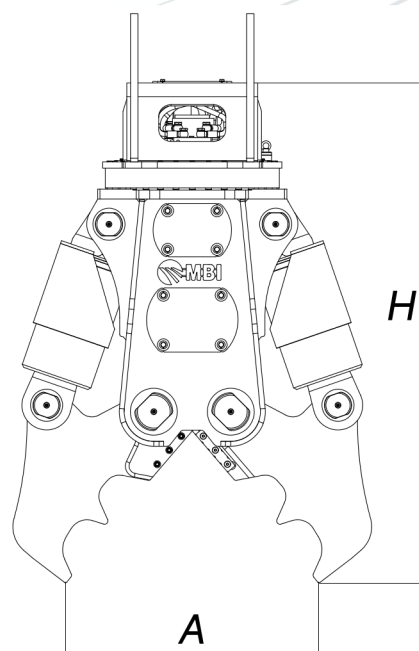


CR Pinza

La pinza CR è l'attrezzatura nata per la demolizione primaria. Le pinze idrauliche rappresentano un notevole passo in avanti nel processo di abbattimento e demolizione di strutture edilizie sia per la qualità che per l'efficacia del lavoro effettuato.

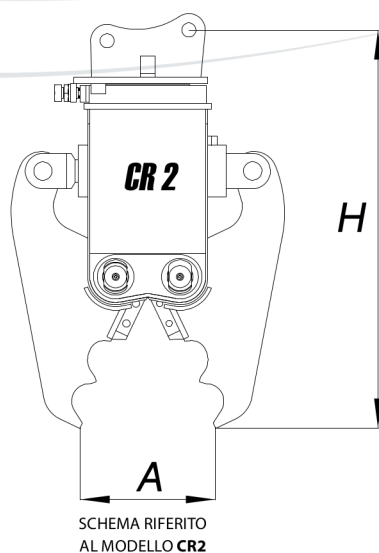

DATI TECNICI		ROTAZIONE 360° MECCANICA					
MODELLO		CR2	CR5	CR15	CR20	CR26	CR40
Peso escavatore	t	2-4	5-14	14-18	18-24	24-35	35-50
Peso attrezzatura*	kg	240	530	1600	2100	2800	4720
Apertura A (Max/Min)	mm	360/0	450/0	800/0	1050/0	1100/0	1350/0
Altezza H	mm	1070	1290	1800	2030	2200	2800
Pressione di esercizio	bar	180-220	200-250	280-320	280-320	280-320	280-320
Portata olio	l/min	30-50	50-90	130-150	180-220	220-250	250-300

BT CR - 06

* Il peso dell'attrezzatura è comprensivo di attacco standard Mantovanibenne.