
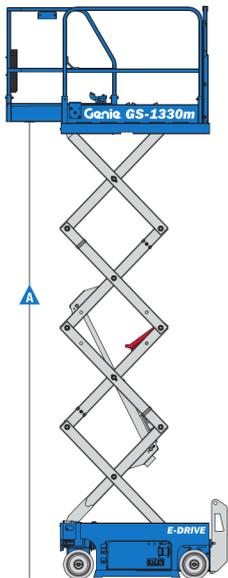


Caratteristiche tecniche

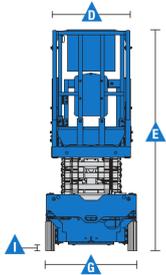

Modelli GS™ -1330m

Misure

Altezza massima di lavoro*	5,9 m
▲ Altezza massima piano di calpestio con sensore di carico	3,9 m
▲ Altezza piattaforma a riposo	0,90 m
▲ Lunghezza piattaforma - esterna	1,26 m
- estesa	1,72 m
Lunghezza pianale estensibile	0,46 m
▲ Larghezza piattaforma - esterna	0,67 m
Altezza corrimano	1,10 m
Altezza pedana	0,15 m
▲ Altezza a riposo: Parapetti fissi	2,02 m
Parapetti pieghevoli	2,02 m
Parapetti abbassati (pieghevoli)	1,68 m
▲ Lunghezza - chiusa	1,41 m
- estesa	1,87 m
▲ Larghezza	0,78 m
▲ Interasse	0,98 m
▲ Da terra al centro - altezza min da terra	6 cm
- con slitte antiribaltamento abbassate	2 cm

Prestazioni

Occupazione massima (in interni/esterni)**	2/- persone
Portata	227 kg
Portata - pianale estensibile	91 kg
Altezza di traslazione	Massima altezza
Velocità di traslazione chiusa	4,0 km/h
Velocità di traslazione sollevata	0,8 km/h
Pendenza superabile - chiusa***	25%/14°
Raggio sterzata - interno	40 cm
Raggio sterzata - esterno	1,55 m
Velocità salita/discesa	20 / 24 secondi
Comandi	proporzionali
Trazione	su ruote posteriori, elettrica
Freni multidisco	su ruote posteriori, elettrica
Pneumatici solidi - antitraccia	25,4 x 7,62 cm

Potenza

Alimentazione	24 V DC, 300 Ah (due batterie 12 V, 85 Ah)
Capacità serbatoio idraulico	5,6 L

Peso****

Macchina base, CE	885 kg
-------------------	--------

Conformità alle normative

Direttive EU: 2006/42/EC - Macchine (standard armonizzato EN280); 2004/108/EC (compatibilità elettromagnetica); 2006/95/EC (LVD)

* L'altezza di lavoro espressa in metri equivale al piano di calpestio più 2 metri.

** Solo per uso in interni

*** Grado d'inclinazione massima ammessa su pendenza. Vedere il manuale d'uso per i dettagli relativi alle pendenze.

**** Il peso può variare in funzione delle opzioni e delle normative del paese di utilizzo.