


SPECIFICHE TECNICHE.

Pneumatici: 23.5 R25 L3

		L60G	L70G	L90G	L60G	L70G	L90G
		Braccio standard			Braccio lungo		
B	mm	6 040	6 080	6 160	6 550	6 560	6 590
C	mm	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
D	mm	440	450	450	440	450	450
F	mm	3 270	3 280	3 280	3 270	3 280	3 280
G	mm	2 134	2 134	2 132	2 134	2 134	2 132
J	mm	3 570	3 580	3 660	4 090	4 100	4 080
K	mm	3 860	3 870	3 970	4 380	4 390	4 390
O	°	56	56	56	56	53	57
P _{max}	°	45	46	45	44	43	45
R	°	43	42	43	43	44	47
R1*	°	46	45	47	50	51	53
S	°	79	69	67	79	72	65
T	mm	104	102	105	141	111	111
U	mm	400	380	430	590	560	580
X	mm	1 900	1 930	1 960	1 900	1 930	1 960
Y	mm	2 430	2 460	2 490	2 430	2 460	2 490
Z	mm	3 200	3 210	3 300	3 590	3 500	3 660
a ₂	mm	5 340	5 350	5 370	5 340	5 350	5 370
a ₃	mm	2 900	2 890	2 880	2 900	2 890	2 880
a ₄	±°	40	40	40	40	40	40

* Posizione di trasporto SAE

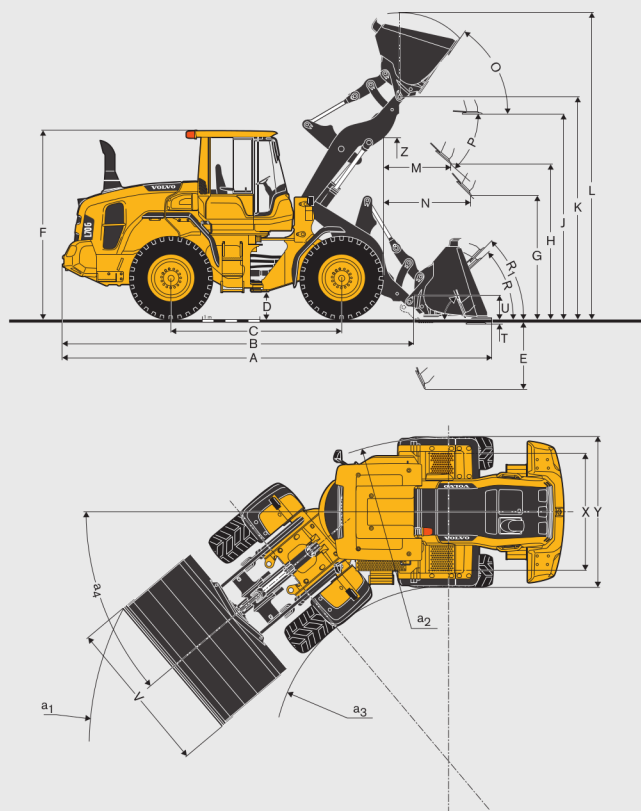

Laddove applicabili, specifiche e dimensioni sono conformi alle norme ISO 7131, SAE J732, ISO 7546, SAE J742, ISO 14397, SAE J818

Pneumatici: 20.5R25 L3

		L60G	L70G	L90G
Carico - Sae	kg	3 450	3 990	4 600
Peso operativo senza carico	kg	12 240	13 940	16 080
A	m ²	1,3	1,5	2,4
B	mm	3 410	3 390	3 420
C	mm	1 480	1 590	1 820
D	mm	2 930	2 870	2 800
E	mm	1 170	1 260	1 430
F	mm	1 530	1 510	1 440
G	mm	2 350	2 440	2 760
H	mm	4 330	4 380	4 540
I	mm	5 880	6 030	6 590
J	mm	2 000	2 140	2 790
K	mm	2 080	2 370	2 990
L	mm	1 710	1 790	2 150
M	mm	7 890	7 990	8 460

L60G

Codice di vendita: WLA82194
Peso operativo (con contrappeso per tronchi da 110 kg): 12 240 kg
Carico operativo: 3 450 kg

L70G

Codice di vendita: WLA80153
Peso operativo (con contrappeso per tronchi da 250 kg): 13 940 kg
Carico operativo: 3 990 kg

L90G

Codice di vendita: WLA80832
Peso operativo (con contrappeso per tronchi da 500 kg): 16 080 kg
Carico operativo: 4 600 kg

